


## DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS

### DEPÓSITO HORIZONTAL CON PATAS PARA SUPERFICIE

Los depósitos CHS están fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para instalación en superficie.

Los depósitos CHS estándar están fabricados con resinas ortoftálicas e incorporan una barrera interior de resinas isoftálicas sanitarias, específicas para el almacenamiento de agua potable o productos alimenticios (agua, aceite, vino, leche, etc.).

Referencia	Volumen (l.)	Ø (mm.)	Longitud (mm.)
CHS-50	<b>5.000</b>	1.600	2.900
CHS-60	<b>6.000</b>	2.000	2.100
CHS-80	<b>8.000</b>	2.000	3.000
CHS-100	<b>10.000</b>	2.000	3.600
CHS-120	<b>12.000</b>	2.500	3.000
CHS-150	<b>15.000</b>	2.000	4.300
CHS-200	<b>20.000</b>	2.500	3.600
CHS-250	<b>25.000</b>	2.500	4.600
CHS-300	<b>30.000</b>	2.500	5.600

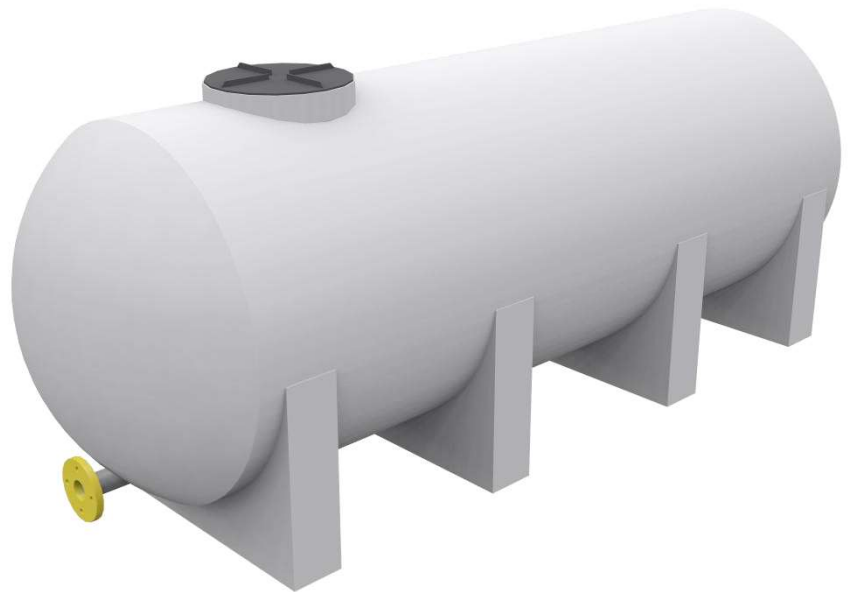

#### Características

- Fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV).
- Barrera química con resina Isoftálica.
- Refuerzo mecánico con resina Ortoftálica.
- Capa exterior color gris anti U.V.
- Instalación para superficie.
- Neutros a olores y sabores.
- Alta resistencia química y mecánica.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Alta durabilidad.
- No necesitan mantenimiento.
- Ligeros y fáciles de transportar.
- Cunas en PRFV.

#### Accesorios estándar

- Boca de acceso superior en PP Ø450mm. modelos inferiores a 15.000 litros.
- Boca de acceso superior en PP Ø560mm. modelos superiores a 15.000 litros.
- Brida de salida DN 50.
- Aireación en PVC.
- Orejas de elevación en vacío según modelo.

Para añadir o modificar cualquier accesorio consultar página 16.